


Flache Böden

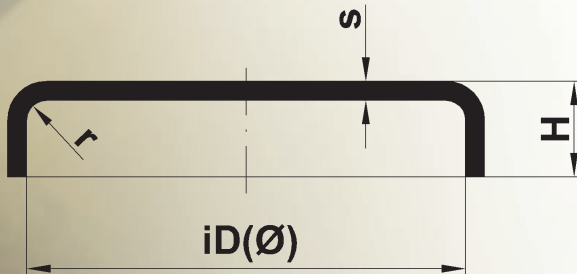

iD = Werkzeugmaß
r = siehe Tabelle
H = gemäß Kundenanforderung
jedoch nur bis zu einer maximalen Höhe gemäß Tabelle

iD	r	H (max.)
64	5	45
73	1	110
74	5	45
96	1	15
100	5	45
130	2	40
136	12	40
164	1	30
177	2	35
180	10	80
188	2	200
192	2	30
196,6	30	60
200	3	25
200	30	60
206	2	30
216	15	55
220	15	40
226	10	120
234	50	100
236	2	50
236,6	35	60
240	2	250
245	2	25
247	1	50
254	2	30
260	1	30
269,5	42	80
275	2	30
278	2	30
278	43	60
280	10	230

iD	r	H (max.)
290	1,5	30
295	2	65
296	30	45
300	2	40
313	1	40
319	40	60
320	2	20
329	48	90
335	3	25
342	15	45
344	16	50
350	5	40
351	10	30
352	50	90
355	2	30
358	8	40
362	2	50
364	45	70
376	2	25
378	10	25
379	30	60
388	3	25
395	2	45
401	5	50
408	2	50
412	12	40
418	10	40
420	30	50
424	3	25
430	25	60
441	25	50
444	3	50

Aus allen Blechgüten, die für die plastische Kaltformgebung geeignet sind.

Böden aus Edelstahlwerkstoff (1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571) in Wandstärken (je nach Material & Durchmesser) von 0,8 - 5,0 mm.

Böden aus anderen Werkstoffen, Wandstärken, Lochbilder oder Kundenwünsche auf Anfrage. Kantenbearbeitung zur Schweißnahtvorbereitung gemäß Bordkantenformenübersicht.

Falls geschweißte Ronden angeliefert werden, müssen die Schweißnähte planeben zum Grundmaterial verschliffen sein.

Eine Garantie für völlige Bodenebenheit kann nicht übernommen werden.

Hersteller-Zulassung nach AD 2000-Merkblatt WO / TRD 100 vom TÜV-Süd bestätigt.

(Stand 10/2023)


Jakob Hommel GmbH
 Metalldrückerei
 Industriestraße 15
 D-73337 Bad Überkingen-Hausen
 Telefon +49(0) 7334 / 9609-0
 Telefax +49(0) 7334 / 9609-29
 E-Mail: info@hommel-gmbh.de
 www.hommel-gmbh.de

iD	r	H (max.)
445	2	30
454	3	45
459	30	60
466,4	15	60
477	2	50
488	5	30
495	2	30
496	3	25
500	2	40
505	1	35
525	5	35
536	2	35
536	25	50
544	30	60
545	2	45
546	30	55
556	15	60
570	1	30
574	3	60
588,5	92	100
595	25	60
596	5	40
596	30	55
600	2	40
605	2	60
617	2	35
624	2	50
627	2	40
628	2	50
632	2	40
643	1	30
644	30	60
646	30	50
647	2	30
652	2	45
663	10	40
679	2	20
694	2	30
707	3	30
715	2	60
722	3	80
745	5	40
770	1	35
776	4	35
789	5	45
790	3	30
792	31	55
793	4	35
793	30	55

iD	r	H (max.)
794	3	25
800	30	40
803	2	50
815	2	30
816	3	40
822	2	35
835	2	60
840	40	60
844	50	60
849	2	20
852	5	35
868	1	15
883	15	45
884	50	100
885	15	45
888	1	15
890	2	23
892	31	55
896	5	60
908	1	15
926	10	20
928	1	15
937	1	35
948	1	15
948	10	20
972	10	20
994	10	20
994	12	40
1000	60	150
1016	2	45
1030	2	30
1033	2	50
1034	9	35
1034	20	35
1045	35	50
1073	18	30
1095	10	40
1150	10	40
1200	10	100
1240	30	50
1290	5	100
1342	25	50
1353	5	90
1388	5	20
1397	8	50
1591	30	50
1650	5	50
2595	50	80




Flache Böden



iD = Werkzeugmaß
r = siehe Tabelle
H = gemäß Kundenanforderung jedoch nur bis zu einer maximalen Höhe gemäß Tabelle

Bordkantenformen-Übersicht



Falls erforderlich passen wir die Kante nach Kundenwunsch an.

(Stand 10/2023)

Jakob Hommel GmbH
 Metalldrückerei
 Industriestraße 15
 D-73337 Bad Überkingen-Hausen
 Telefon +49(0) 7334 / 9609-0
 Telefax +49(0) 7334 / 9609-29
 E-Mail: info@hommel-gmbh.de
 www.hommel-gmbh.de

* Alle Angaben wurden rechnerisch ermittelt und verstehen sich ohne Gewähr! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Angaben der Bödenliste (z. B. Durchmesser, Höhe, Radiusangabe, etc.) um unverbindliche ca. Maße handelt und eventuelle Abweichungen hiervon keinen Mangel darstellen, auf den Ansprüche gestützt werden können.